

## ▶ SRT5 1K-MS Klebstoff zur Crystal Collection Verlegung

### ▶ AUSFÜHRUNGEN:



Art.-Nr.	EAN	Bezeichnung
1010400800	4260464698755	SRT5 1K-MS Klebstoff

### ▶ Verpackungen:

Einheit	Menge	EAN
Kartusche	1 Stück	4260464698755
Karton	12 Stück	4260541861614
Palette	1200 Stück	4260541866145

### ▶ Einsatzbereiche:

Der SRT5 Klebstoff ist speziell zur Verlegung der Crystal Collection und Nature Touch Ziegel geeignet.

#### Weitere Einsatzmöglichkeiten:

- Schildermontagen
- Fußbodenleisten, Laminatverlegungen, Kabelkanäle
- Fahrzeugbau und Fahrzeugaufbauten
- Diverse Industriebereiche

### ▶ Eigenschaften:

- transparent
- lösemittelfrei
- natursteinverträglich
- nicht schäumend
- elastisch und geringer Schrumpf
- gleicht Ausdehnungen unterschiedlicher Materialien aus
- gute UV-Stabilität
- lackierbar

### ▶ Zertifikate:

Erfolgreicher Pendelschlagtest des SRT5 Klebstoffs in Kombination mit Crystal Collection. Somit ist eine proportional 1x2m Große Crystal Collection Wand genauso sicher und stabil wie eine gemörtelte.

Französische VOCEmissionsklasse A+

### ▶ Lieferform:

290ml PE-Eurokartusche, Füllgewicht: 300g

### ▶ Lagerung:

Den SRT5 Montagekleber dicht verschlossen und trocken zwischen +15°C bis +25°C lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

## ► SRT5 1K-MS Klebstoff zur Crystal Collection Verlegung

### ► Technische Daten:

<b>Farbe:</b>	transparent (im ausgehärteten Zustand)
<b>Dichte:</b>	ca. 1,04 g/cm <sup>3</sup> (DIN EN 542 bei +20°C)
<b>Shore-Härte:</b>	ca. 38 Shore A (DIN 53505)
<b>Visosität:</b>	mittelviskospastös bei +20°C
<b>Hautbildezeit:</b>	ca. 7min bei +20°C, 50% r.F.
<b>Aushärtung:</b>	ca. 4mm in 24h
<b>Endfestigkeit:</b>	7 Tage
<b>Temperaturbereich:</b>	-40°C bis +90°C (kurzzeitig bei +120°C)
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	ab 0°C


### ► Verbrauch:

Die benötigte Anzahl der Kartuschen hängt von der Verlegeart ab.


**Hochkantverlegung:** ca. 3 Kartuschen je m<sup>2</sup>

**Mauerverlegung:** ca. 12 Kartuschen je m<sup>2</sup>

#### Hochkantverlegung

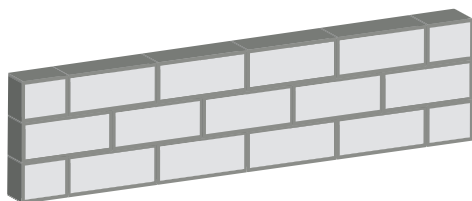

#### Mauerverlegung

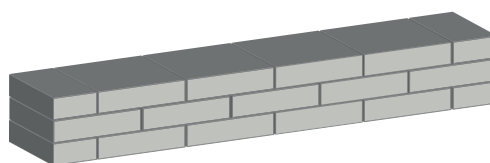

### ► Verarbeitung:

#### Vorbereitung:

- Vor der Verarbeitung sind zwingend die Materialien und der Untergrund zu reinigen. Für Crystal Collection ist unbedingt der SRT5 Reiniger zu verwenden.
- Polyolefine (u. a. PE, PP) lassen sich ohne Vorbehandlung z. B. Plasma- oder Corona-Verfahren nicht kleben. Bei Verklebung auf PS-hart-Oberflächen wird grundsätzlich ein Primern empfohlen.
- Verzinkte Bleche sind grundsätzlich vor dauerhaft einwirkender Feuchtigkeit zu schützen „Weißrostbildung“, hier muss bei Verklebungen ausgeschlossen sein, dass auftretende Feuchtigkeit an die Klebefläche kommt!

#### Verarbeitung:

Den Montagekleber zügig verarbeiten. Die Hautbildezeit beträgt 7 Minuten, ist diese überschritten ist die vollständige Stabilität nicht mehr gewährleistet.

### ► ACHTUNG!

Der SRT5 lässt sich nur im frischen Zustand entfernen. Einmal ausgehärtet, lässt er sich nur mechanisch entfernen